


Sicherheitslasthaken Typ CLW
mit Messinggleitlager
rot lackiert

Safety swivel hook type CLW
with brass bushing
red varnished



Nenngröße nominal size	Tragfähigkeit WLL kg	a mm	b mm	c mm	d mm	h mm	l mm	m mm	s mm	t mm	Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg	Artikelnummer stock no.
6-8	1120	35	30	29	12	25,5	187	30	17,5	150	0,6	233 232 006
7/8-8	2000	45	33	25	12,5	29	225	38	21,6	175	1,0	233 232 007
10-8	3150	55	40	33	15	36	260	44	30,6	212	1,9	233 232 010
13-8	5300	70	50	40	17	47	320	50	36,7	254	3,8	233 232 013
16-8	8000	90	60	54	20	56	400	66	41,5	321	7,3	233 232 016
18/20-8	12500	101	71	58	23	59	441	78	49,7	355	9,8	233 232 018

Haken Typ CLW nur in geradem Zug belasten. Haken mit Messinggleitlager dürfen nicht unter Last gedreht werden.
When loaded in line along centre line. Hooks with brass bushing should not be revolved when loaded.

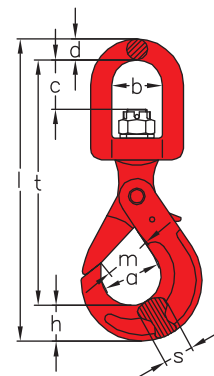


Sicherheitslasthaken Typ CLN
mit Axial-Nadellager
rot lackiert

Safety swivel hook type CLN
with axial needle roller bearing
red varnished

Nenngröße nominal size	Tragfähigkeit WLL kg	a mm	b mm	c mm	d mm	h mm	l mm	m mm	s mm	t mm	Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg	Artikelnummer stock no.
7/8-8	2000	45	33	25	12,5	29	225	38	21,6	175	1,0	233 234 007
10-8	3150	55	40	33	15	36	260	44	30,6	212	1,9	233 234 010
13-8	5300	70	50	40	17	47	320	50	36,7	254	3,8	233 234 013
16-8	8000	90	60	54	20	56	400	66	41,5	321	7,3	233 234 016

Haken Typ CLN nur in geradem Zug belasten. Für Drehungen unter Last geeignet.
When loaded in line along centre line. These hooks can be revolved when loaded.

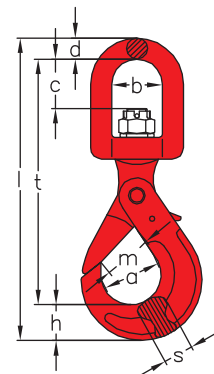

Angaben zu Ersatzteilen für diese Haken finden Sie auf der Seite 8.22 in diesem Katalog.
Details of the spare parts for these hooks are given on page 8.22 of this catalogue.